

Wie Sie einen Spurstangenkopf am Mercedes-Benz 190 W201 austauschen

Führen Sie den Ersatz in der folgenden Reihenfolge durch:



Die rechten und linken Enden werden in der gleichen Schrittfolge ersetzt.

Achten Sie darauf, alle selbstsichernden Muttern und Schrauben bei der Montage zu ersetzen.

Tauschen Sie unbedingt beide Spurstangenköpfe aus



1

Ziehen Sie den Feststellbremshebel an.

2

Platzieren Sie Keilblöcke unter den Hinterräder.

3



Lösen Sie die Radhalterungsschrauben



4

Heben Sie die Vorderseite des Autos und sichern auf Stützen.



5



Entfernen Sie die Vorderräder .



Wie Sie einen Spurstangenkopf am Mercedes-Benz 190 W201 austauschen

6.1



Lösen Sie die Spannmutter des Spurstangenkopf.

6.2



7




Entfernen Sie die Spurstange.

8.1




Das Ende kommt in die Achsschenkel.

8.2

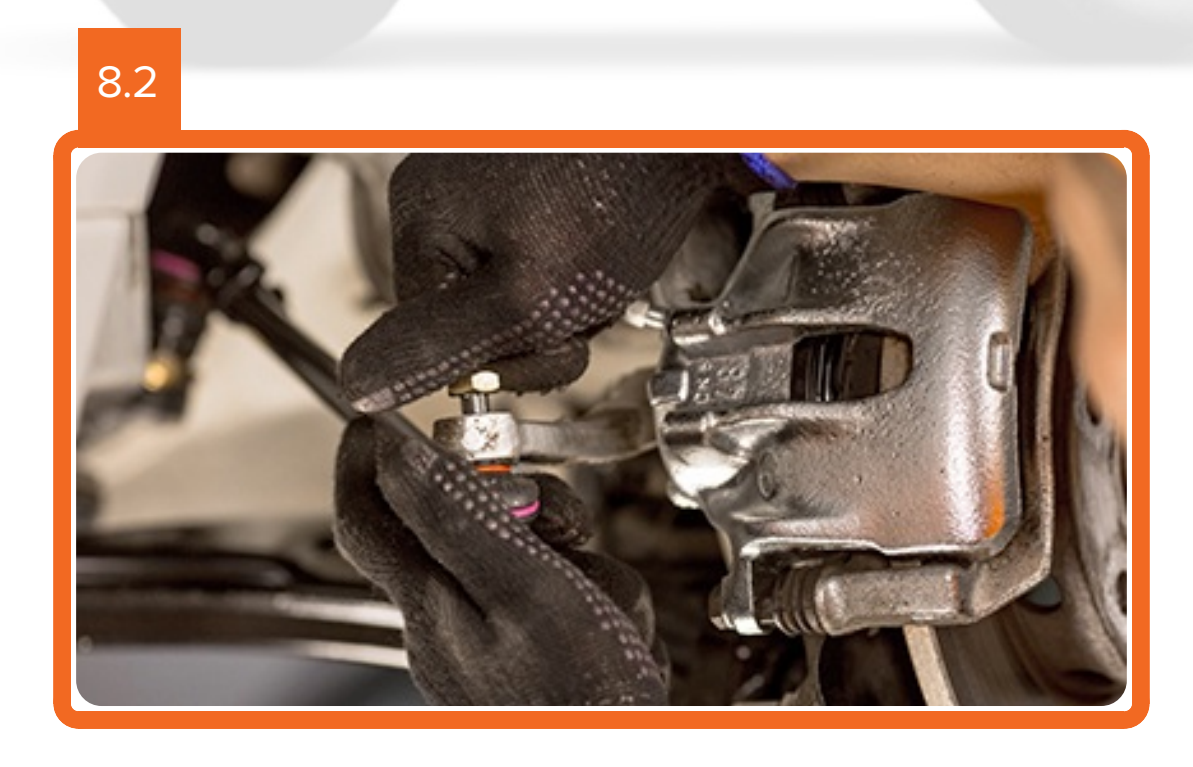

9.1

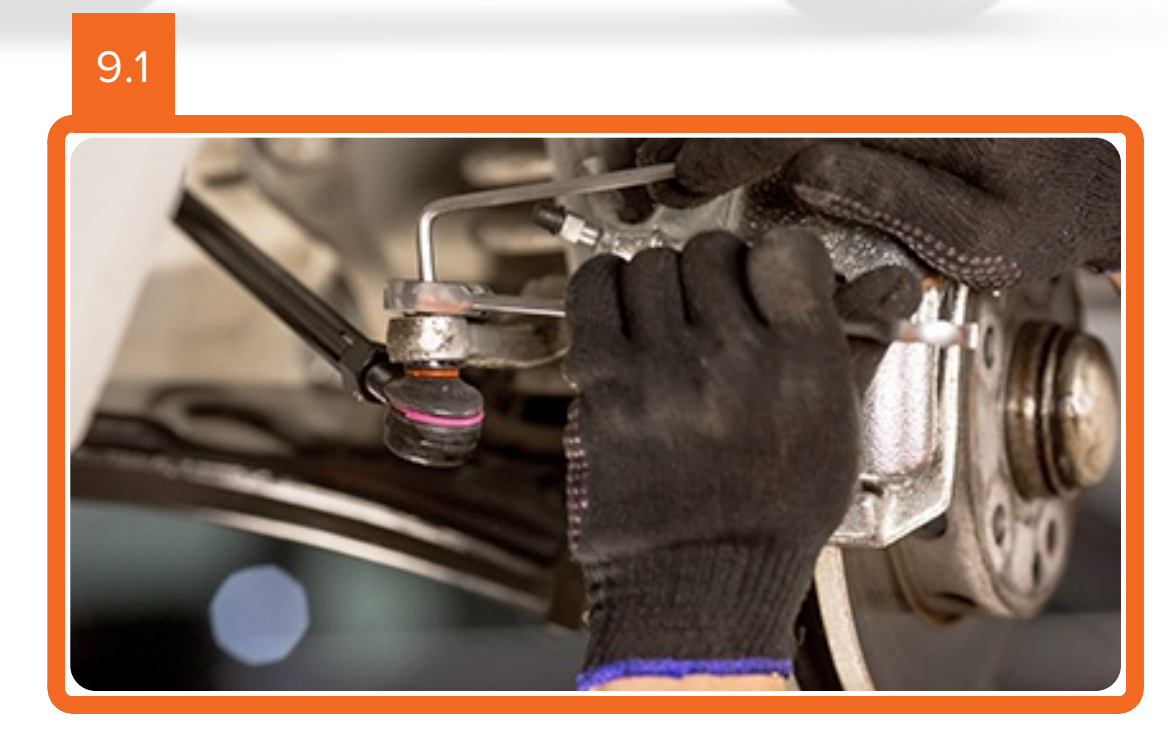

Befestigen Sie die Befestigungsmutter an dem neuen Spurstangenkopf.




Wie Sie einen Spurstangenkopf am Mercedes-Benz 190 W201 austauschen

9.2




10.1

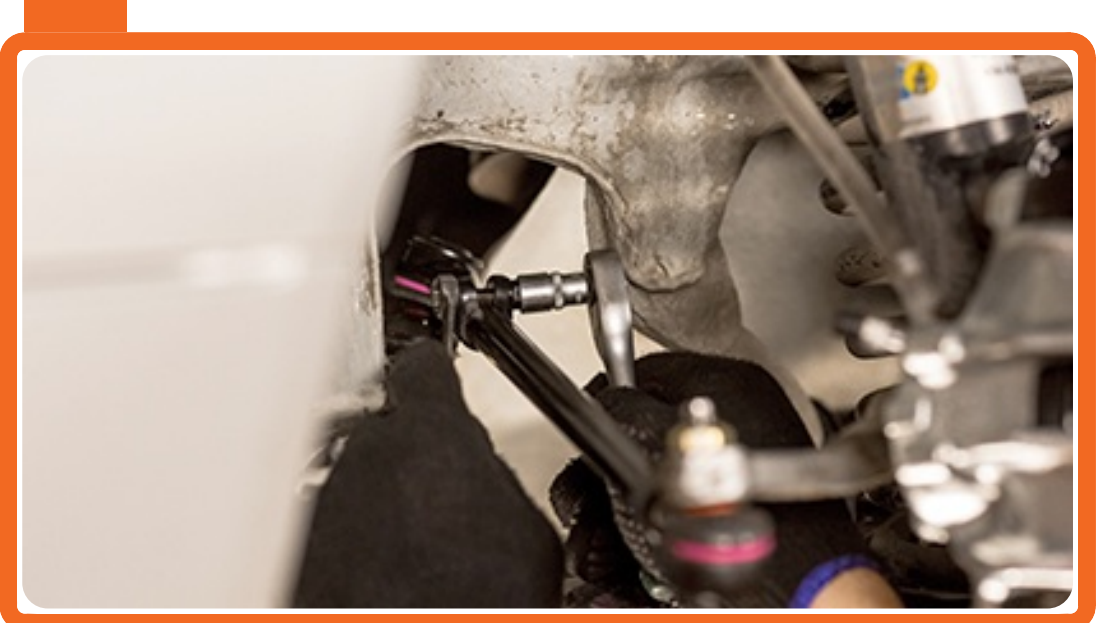


Ziehen Sie die Spurstangenkopf Sicherungsmutter an

10.2

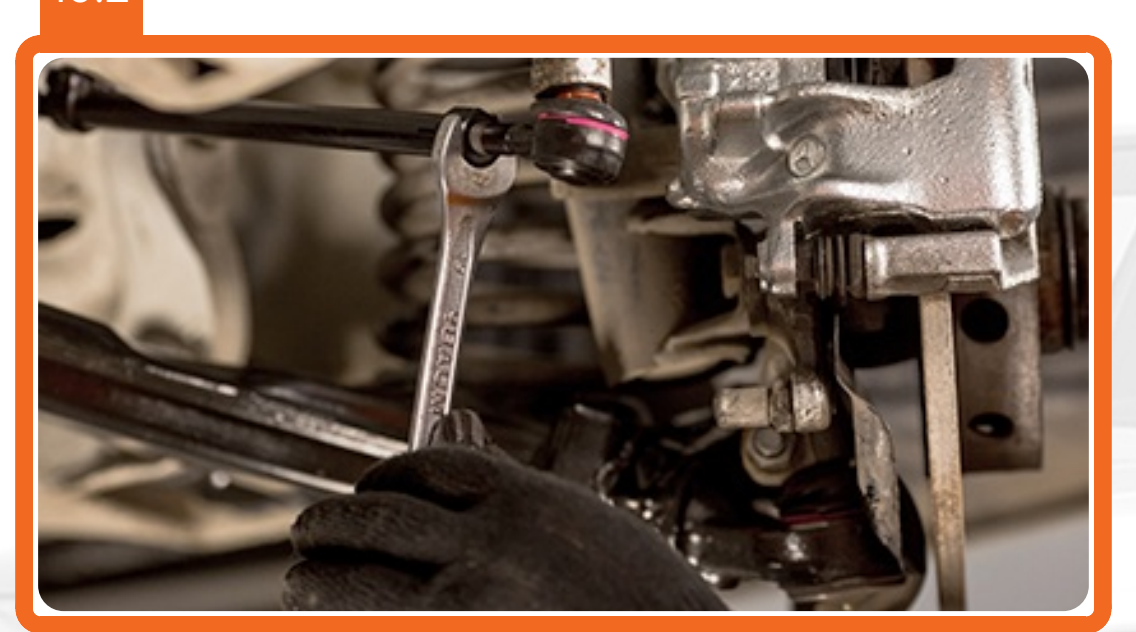

11

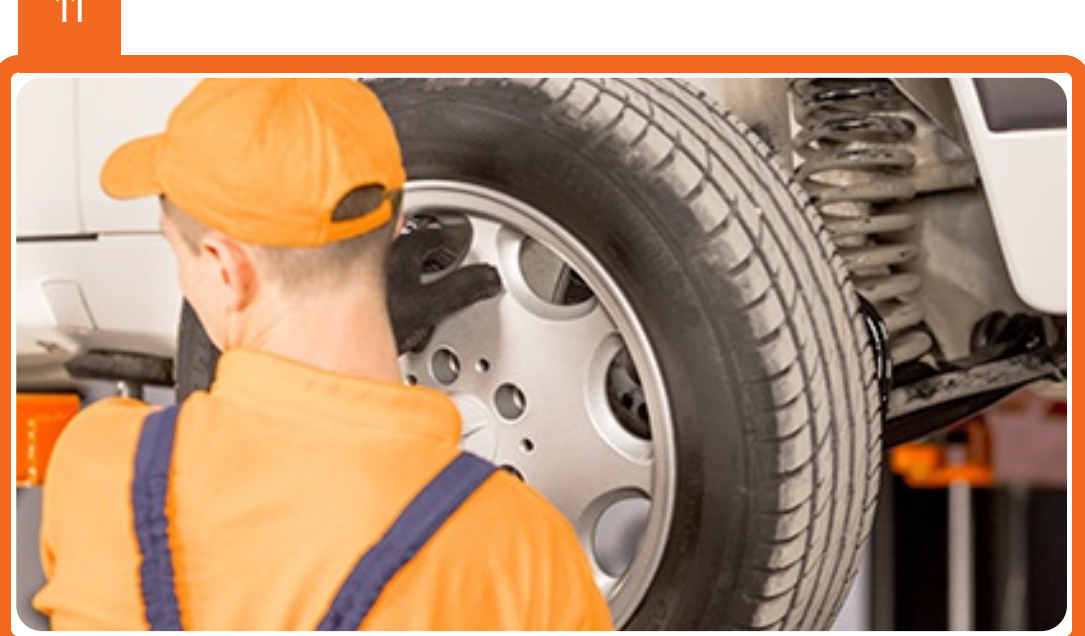

Bringen Sie das Rad an

12



Senken Sie das Auto und ziehen Sie die Radschrauben über Kreuz an.

AutoDoc empfiehlt:

Achsvermessung überprüfen und ggf. einstellen.



Video Tutorial

Sehen Sie sich unsere ausführlichen Video-Guides zur Reparatur Ihres Mercedes-Benz 190 W201 auf unserem Youtube Kanal an. Sehen Sie sich die Video-Guides an.

AutoDoc online

Höchste Qualität für spurstangenkopf für Ihren Mercedes-Benz 190 W201 sind auf AutoDoc verfügbar. Zur Webseite.


Wir hoffen, dass diese Information hilfreich für Sie war



Wie Sie einen Spurstangenkopf am Mercedes-Benz 190 W201 austauschen

AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

HOCHWERTIGE AUTOTEILE

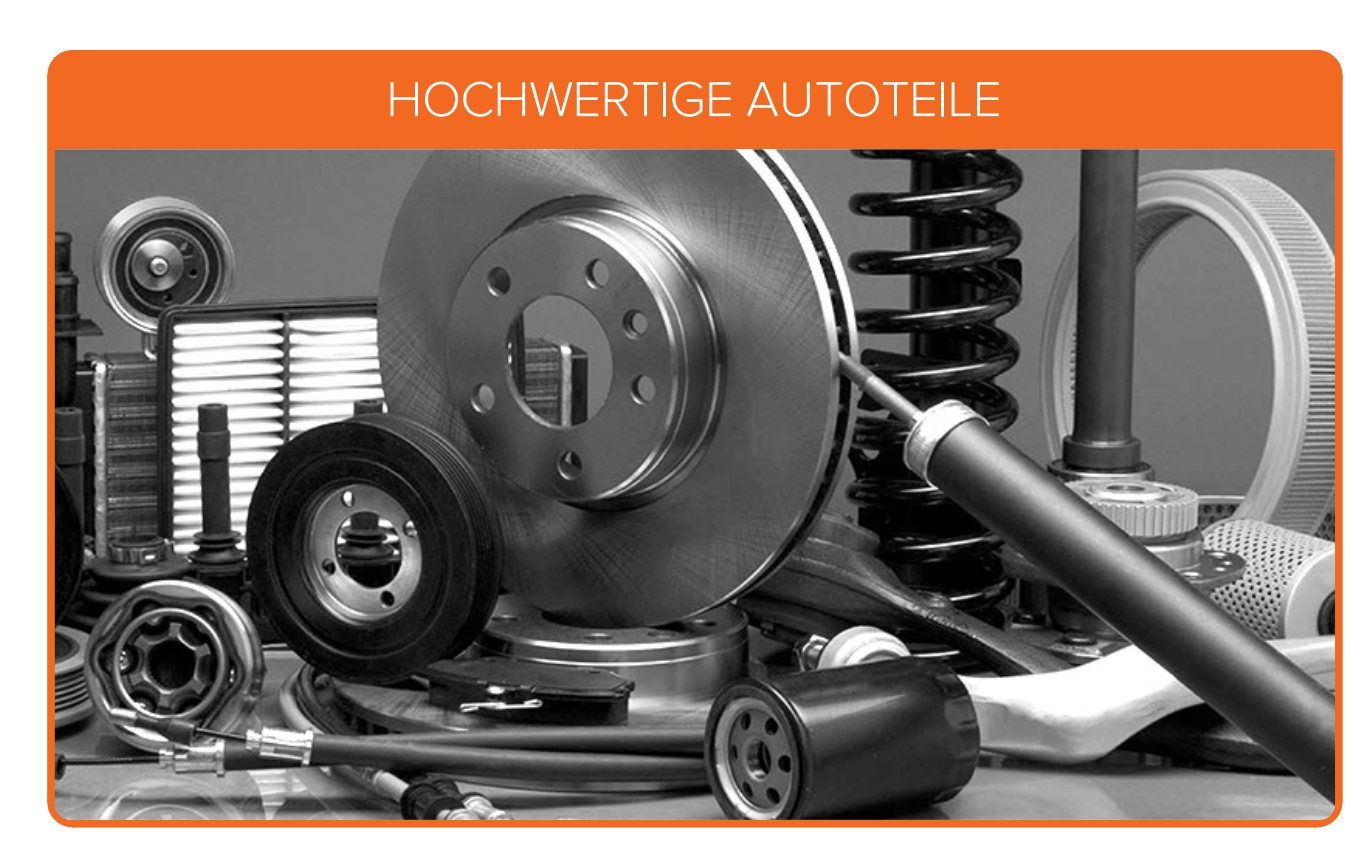

MERCEDES-BENZ



SPURSTANGENKOPF



MERCEDES-BENZ 190 W201



SPURSTANGENKOPF FÜR MERCEDES-BENZ



SPURSTANGENKOPF FÜR MERCEDES-BENZ 190 W201



Haftungsausschluss

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AutoDoc haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine Fehlinterpretation der bereitgestellten Informationen auftreten.

AutoDoc haftet nicht für irgendwelche möglichen Fehler und Unsicherheiten dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von einem Spezialisten nicht ersetzen.

AutoDoc haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AutoDoc empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsregeln zu beachten, wenn Sie die Reparatur oder Ersatzmaßnahmen durchführen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität wird nicht garantieren, dass Sie das richtige Level an Verkehrssicherheit erreichen.







